


IR-Steuerung

Art.-Nr.:79-7038

- Mikroprozessor gesteuert
- Licht separat schaltbar
- automatische Abschaltung nach Programmende und Kommunikationsausfall
- Fehlerüberwachung der Fühler
- 3 Heizkreise (rollierend gesteuert)
- Steuerung der Heizkreise über Halbleiterrelais
- Geeignet für:
 - a) Strahler
 - b) Folienheizung
- Anschlussmöglichkeiten:
 - a) Raumfühler
 - b) Folienfühler
 - c) Sicherheitskreis (optional)

Aufbau:

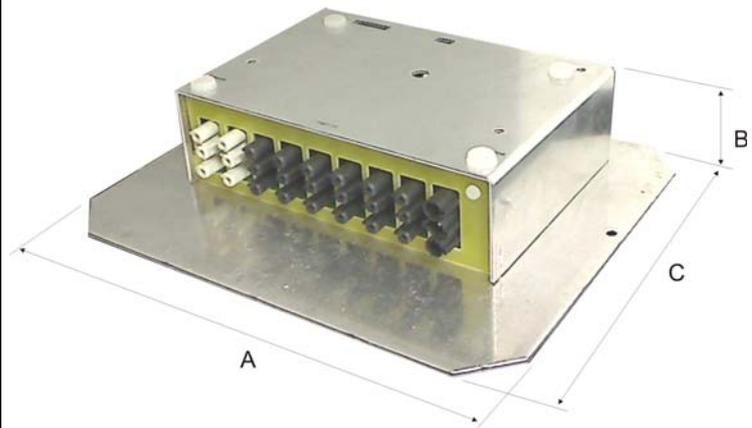

Technische Daten:

Nenndaten:

Spannung:

Last:

Lampe

Temperatur:

Toleranz:

Schalt-Hysterese:

Sicherung:

U=230V~, 50Hz

I=16A, (max. 1200W pro Ausgang)

Max. 60W

max: TU= 50°C

2%

<2°C

0,4AT

Typenschild:

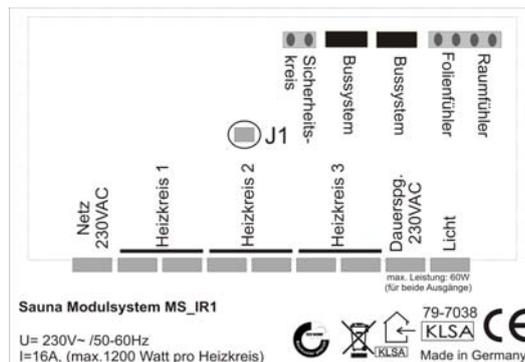


Abb. 1



klein elektronik
Salmtal GmbH

Im Haag 2
54516 Wittlich

Tel.: 06571-1499100
Fax: 06571-1499099
79-7038 Datenblatt IR-Steuerung-
v2.doc

email.: info@klein-elektronik.de
www.klein-elektronik.de

Stand: 22.09.2009

Anschluss: Netzzuleitung: Last: (3x) Lampe: Zusatzgerät Raum-Fühlerleitung: Folien-Fühlerleitung: Sicherheitskreis: Bus:	H05VV-FG 3x2,5mm ² , schwarz, l=2,5m, Schuko Stecker gerade (Steckbar über Stecker GST18) 6x Buchse GST18 1x Buchse GST18 + Lampensatz E14 Dauerspannung* 2-pol. Klemme 2-pol. Klemme (optional) 2-pol. Klemme (optional) 2x Buchse RJ45 *im Layout ist bereits ein Relais vorgesehen für künftige Anwendungen
---	---

Maße (ca. Angaben in Millimeter):

A	240
B	55
C	200

Lieferumfang:

Steuerung	Busleitung (70cm)	Netzzuleitung (2,5m)	Temperaturfühler (2,5m)	Montagematerial
				

Optional:

Folienfühler (2,5m)				
				

Ersatzteilliste:

Bezeichnung:	Artikelnummer:
Steuerung	79-7047
Busleitung 70cm	79-7050
Montagematerial	79-7053
Folienfühler	79-7059
Temperaturfühler	79-7061
Netzzuleitung	79-7063

Kundenfreigabe: (Datum/Unterschrift)

Customer's approval: (date/ signature)

--


klein elektronik
Salmtal GmbH

 Im Haag 2
 54516 Wittlich

 Tel.: 06571-1499100
 Fax: 06571-1499099
 79-7038 Datenblatt IR-Steuerung-
 v2.doc

 email.: info@klein-elektronik.de
 www.klein-elektronik.de

Stand: 22.09.2009