

Farblicht
Art.-Nr.:79-7040

Aufbau:



- Mikroprozessor gesteuert
- Licht separat schaltbar
- automatische Abschaltung nach Programmende und Kommunikationsausfall
- Angezeigte Farben frei wählbar
- Taster für Farbfortschaltung (optional)

Technische Daten:

Nennspannung:	U=230V~, 50Hz
Leistung:	P= 6,0W
Gehäuse:	IP= x4
Temperatur:	max: TU= 50°C

Typenschild:

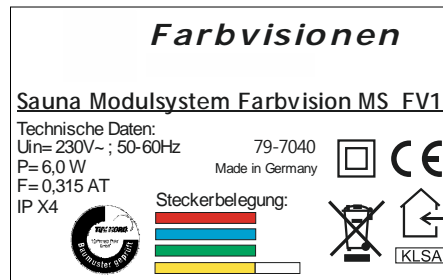


Abb. 1



Maße (ca. Angaben in Millimeter):

A	123
B	166
C	95



Anschlüsse:

A	Busanschluss RJ45
B	Jumper für Busabschluss
C	Farbfortschaltung (Klemme für Taster optional)
D	Anschlussklemme: Netz: N und L1
E	Sicherung 0,315AT
F	Verbindung zur Zusatzplatine
G	Anschluss LED-Stränge
H	Programmierstecker

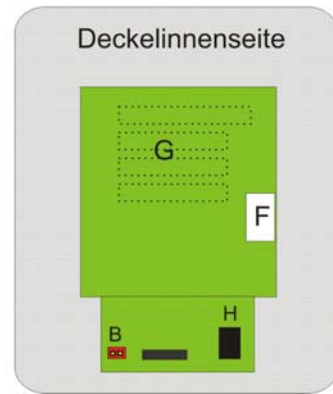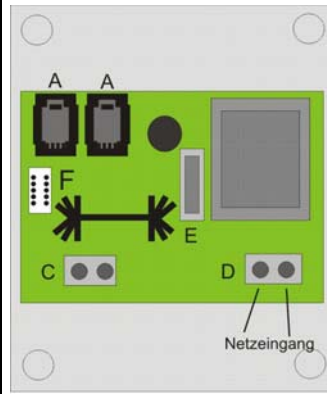

Lieferumfang:

Steuerung incl. Abdeckhaube 	Busleitung (70cm) 	Montagematerial 	LED-Stränge 	LED-Clipse 
--	---	--	---	---

Optional:

--	--	--	--	--

Ersatzteilliste:

Bezeichnung:	Artikelnummer:
Steuerung	79-7048
Abdeckhaube	79-7062
Montagematerial	79-7052
Busleitung 70cm	79-7050
LED-Strang Clipse	79-7054
LED-Strang Rot	79-7055
LED-Strang Blau	79-7056
LED-Strang Gelb	79-7058
LED-Strang Grün	79-7057

<p>Kundenfreigabe: (Datum/Unterschrift) <i>Customer's approval:</i> (date/ signature)</p>

