

Farblicht
Art.-Nr.:79-7040

- Microprozessor gesteuert
- Licht separat schaltbar
- automatische Abschaltung nach Programmende und Kommunikationsausfall
- Angezeigte Farben frei wählbar
- Taster für Farbfortschaltung (optional)

Aufbau:



Technische Daten:

Nennspannung:	U=230V~, 50Hz
Spannung:	P= 6,0W
Last:	IP= x4
Gehäuse:	max: TU= 50°C
Temperatur:	

Typenschild:

Farbvisionen
Art.: 500.0630.14.00

Sauna Modulsystem Farbvision MS_FV1

Technische Daten:
 U_{in}= 230V~ ; 50-60Hz 79-7040
 P= 6,0 W Made in Germany
 F= 0,315 AT
 IP X4

Steckerbelegung:

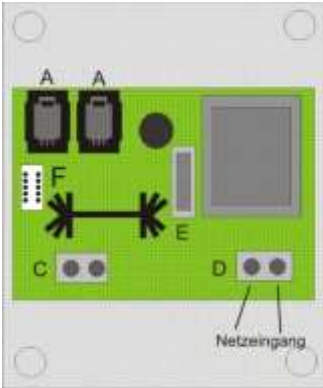

WEEE DE34346875

Abb. 1

Maße (ca. Angaben in Millimeter):

A	123
B	166
C	95



Anschlüsse:			
A	Busanschluss RJ45	 	
B	Jumper für Busabschluss		
C	Farbfortschaltung (Klemme für Taster optional)		
D	Anschlussklemme: Netz: N und L1		
E	Sicherung 0,315AT		
F	Verbindung zur Zusatzplatine		
G	Anschluss LED-Stränge		
H	Programmierstecker		

Lieferumfang:				
Steuerung incl. Abdeckhaube	Busleitung (70cm)	Montagematerial	LED-Stränge	LED-Clipse
				

Optional:				

Ersatzteilliste:	
Bezeichnung:	Artikelnummer:
Steuerung	79-7048
Abdeckhaube	79-7062
Montagematerial	79-7052
Busleitung 70cm	79-7050
LED-Strang Clipse	79-7054
LED-Strang Rot	79-7055
LED-Strang Blau	79-7056
LED-Strang Gelb	79-7058
LED-Strang Grün	79-7057

Kundenfreigabe: (Datum/Unterschrift) Customer's approval: (date/ signature)

