

LED-Farblichtanwendung Steuerung mit max. 2 LED-Spots		Aufbau:  Das Grundpaket enthält nur 1 LED-Modul.
Art.-Nr.:		
79-7073	Grundpaket: Steuerung + 1 LED Spot	
79-7068	Erweiterungspaket: 1 LED Spot	
<ul style="list-style-type: none"> - Mikroprozessor gesteuert - automatische Abschaltung nach Programmende und Kommunikationsausfall - Angezeigte Farben frei wählbar - Taster für Farbfortschaltung (optional) - Zwei 4-Farb-LED Module: <ul style="list-style-type: none"> - • Rot - • Grün - • Gelb - • Blau 		

Technische Daten:

Neandaten:	Steuerung:	LED-Modul
Spannung:	U=230V~, 50Hz	U=24V DC
Last:	P= 2x5W	P= 5W
Gehäuse:	IP= 24	IP= 24
Temperatur:	max: TU= 50°C	max: TU= 125°C

Typenschild:


Steuerung	LED-Modul
<p>Farblichtanwendung <i>Steuergerät</i></p> <p>Sauna Modulsystem MS_FL1</p> <p>Technische Daten: Eingangsspannung = 230V~ ; 50-60Hz Ausgangsspannung = 24V DC SELV für max. 2 LED-Module MS_LM1 = 2x 5W F= 2x 0,5 AT IP 24 ta = 50°C</p> <p>79-7073 Made in Germany</p>     <p>WEEE DE34346875</p>	<p>Farblichtanwendung <i>LED-Spot</i></p> <p>Sauna Modulsystem MS_LM1</p> <p>Technische Daten: Eingangsspannung = 24V DC SELV P= 5W IP 24 ta = 125°C (nach VDE 0100-703) nur geeignet zum Anschluss an Betriebsgerät MS_FL1.</p> <p>79-7068 Made in Germany</p>     <p>WEEE DE34346875</p>

Abb. 1

Maße (ca. Angaben in Millimeter):


Steuerung		LED-Modul	
A	120	A	190
B	160	B	190
C	80	C	45



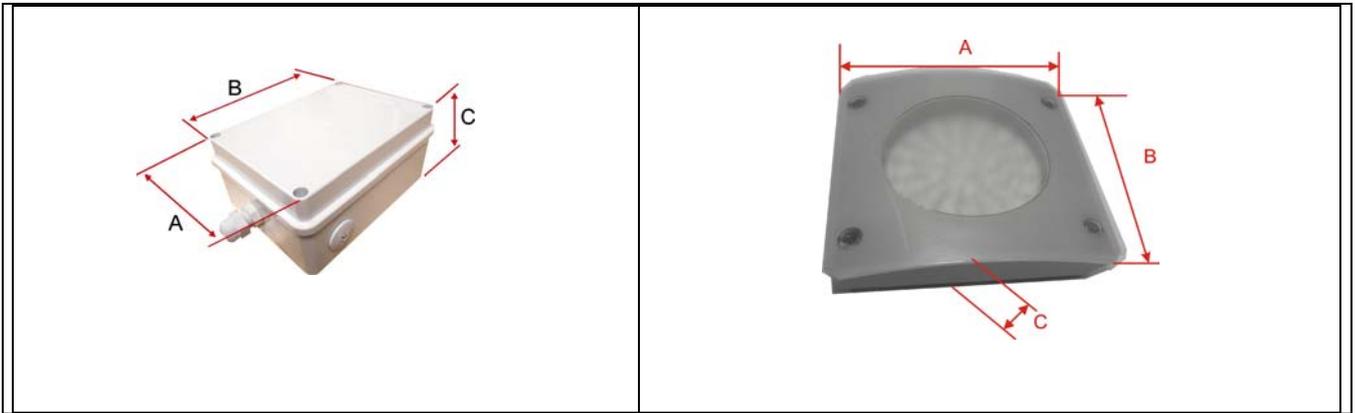

Anschlüsse:

- A** Busanschluss RJ45
- B** Jumper für Busabschluss
- C** Farbfortschaltung (Klemme für Taster optional)
- D** Anschlussklemme:
Netz: N und L1
- E** Sicherung 0,5AT
- F** Programmierstecker
- G** Anschluss LED-Module
- H** Adressierung

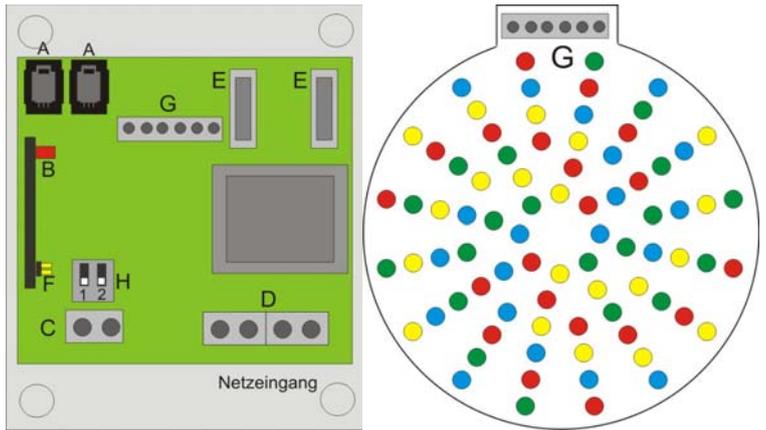

Lieferumfang:

<p>Farblicht-Steuergerät</p> 	<p>Busleitung (70cm)</p> 	<p>Montagematerial (Steuerung)</p>  <p>Montagematerial (Spot)</p> <p>4 x Schraube (V4A)</p>	<p>LED-Module</p>  <p>Das Grundpaket enthält nur 1 LED-Modul.</p>	<p>Anschlussleitung LED-Modul</p> <p>Länge 5m</p>
--	--	--	---	---

Optional:

Ersatzteilliste:

Bezeichnung:	Artikelnummer:
Farblicht-Steuergerät	79-7074
LED-Module	79-7075
Montagematerial (Steuerung)	79-7052
Busleitung 70cm	79-7050
LED- Montagematerial (Spot)	79-7072

Kundenfreigabe: (Datum/Unterschrift)
Customer's approval: (date/ signature)

